



Solano 30

Оригинальное покрытие с тиснением под кожу. Уникальность Solano 30 в его способности к самовосстановлению, к высочайшей защите от коррозии, в том числе обрезных кромок и царапин.


Высокая коррозионная стойкость достигается благодаря основе из металлического сплава Гальфан - улучшенного сочетания цинка и алюминия. Баланс прекрасного внешнего вида и максимальной долговечности.

Обладает высокой устойчивостью к УФ и неблагоприятным климатическим условиям, а также к механическим повреждениям. Высокая толщина покрытия обеспечивает максимальную защиту изделия.

Цифра 30 в названии означает максимально высокие параметры стали для внешней облицовки, высокая температура плавления — до 100 С°.

Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
200 мкм пластизол	0,5 мм и более	GA 265 гр/м ²

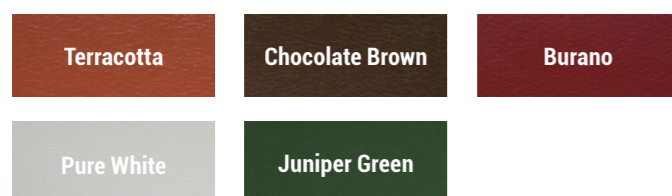

Область применения:




PurAge®


Уникальное полуматовое покрытие. Долговечное: состоит из полиамида акрила и полиуретана, что придает ему гибкость. Совершенно не боится агрессивного воздействия ультрафиолета. Обладает замечательными гидроизоляционными свойствами. Отлично сопротивляется механическим повреждениям при транспортировке и монтаже. В течение всего срока службы не выцветает на солнце. Максимальные антикоррозионные свойства.

PurAge безразличен к перепадам температур. Качество покрытия подтверждено лабораторными испытаниями и успешной эксплуатацией в регионах с различными климатическими условиями.

Главное преимущество – срок службы 50 лет и 25 лет на эстетичность вида.



Область применения:



Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
50 мкм	0,5 мм и более	275 гр/м ²

Matgranit LUX



Помимо оригинального декоративного решения, в своём классе покрытий, Matgranit LUX отличается повышенными защитными свойствами. Полимерное текстурированное покрытие представляет собой сталь с бархатистой поверхностью и высокой толщиной краски 35 мкм. Разработано преимущественно для облицовки кровли, также применяется для наружной обшивки стен и вспомогательных элементов. Не содержит шестивалентного хрома и тяжелых металлов.

Matgranit LUX — покрытие для долговечной кровли и облицовки. Обеспечивает максимальную стойкость к царапинам, придавая поверхности красивый кристаллический вид. Обладает высокой цветоустойчивостью. Грунт окрашен в цвет покрытия.

Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
35 мкм	0,5 мм и более	275 гр/м ²

Область применения:

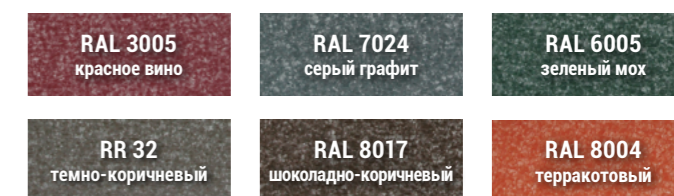

Технические характеристики:


Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
35 мкм	0,5 мм и более	до 275 Zn/120 Alz

MultiGloss


Ультрстойкое покрытие с уникальной цветовой гаммой и градиентными переходами. Сияющие микрочастицы в составе придают неповторимый глянцевый блеск и отлично защищают от воздействия ультрафиолета, благодаря чему в дом через крышу поступает на 40% меньше тепла.

MultiGloss выдерживает экстремальные температуры: диапазон их составляет от -60 до +120 градусов! Покрытие практически не выцветает за время эксплуатации.

Идеальное решение для строительства в зонах с суровым климатом, на морских побережьях, характеризующихся высокой влажностью, наличием агрессивной среды (соль) и интенсивным солнечным излучением, а также в промышленных зонах.



Область применения:



Сравнительные характеристики

покрытий Premium с базовым покрытием Polyester

PurAge®

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	PurAge®
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	275 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	50 мкм
Гарантия	5 лет	50 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 4

Уникальность премиальных покрытий заключена в двух основных факторах: превосходное качество, подтвержденное лабораторными испытаниями и эксклюзивность внешнего вида. Каждому из представленных покрытий присущи повышенные защитные свойства: к ультрафиолетовому излучению солнца, к коррозии металла под влиянием атмосферных осадков и испарения, к резким перепадам температуры окружающей среды.

Solano 30

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	Solano 30
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	GA 265 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	200 мкм пластизол
Гарантия	5 лет	50 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 5

Такие характеристики достигаются за счёт основы из улучшенного металлического сплава Гальфан, относящегося к первому, самому высокому классу цинкования.

Премиальные покрытия — это гарант Вашего уникального дизайна. Полуматовый, бархатистый рельеф с ярко выраженными кристаллическими гранями или ультра-гладкий, насыщенный глянцевый градиент — только выберете покрытие, а в остальном поможем мы.

Matgranit LUX

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	Matgranit LUX
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	275 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	35 мкм
Гарантия	5 лет	25 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 3

MultiGloss

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	MultiGloss
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	до 275 Zn/120 Alz
Покрытие	25 мкм	35 мкм
Гарантия	5 лет	25 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 4



Королевский выбор

11 Лет
на рынке

40 Линий
проката

15 городов
России

2,5 Тысячи
Партнёров

Компания ВИК - надёжный производитель материалов для кровли и фасада, доборных и комплектующих элементов, водосточных систем, сэндвич-панелей, занимающий лидирующие позиции на рынке Южного, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов.

На протяжении 11 лет мы продолжаем придерживаться главного принципа в работе - честность, надёжность, открытость, ориентированность на клиентов, поэтому и завоевали репутацию надёжного поставщика качественной продукции.

Наличие отдела контроля качества позволяет нам производить кровельные и фасадные материалы, которые соответствуют всем необходимым стандартам и нормам. В обязательном порядке они сопровождаются письменной гарантией.

Вся продукция, выпускаемая на заводе, имеет подтверждённые сертификаты качества и отвечает требованиям ГОСТ и ТУ.

8 800 222 52 62

звонок бесплатный

www.sstkvik.ru

больше о нашей продукции



давайте дружить!



ПРЕМИУМ ПОКРЫТИЯ

ВИК

ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Matgranit LUX
Solano 30
MultiGloss
PurAge

Королевский выбор