

Matgranit NEW

Matgranit NEW покрытие корейского производства, с матовой кристаллической поверхностью, состоящее из трёхслойного полиуретанового композита. Плотность композита равна 35 мкм., который наносится на сталь толщиной от 0,5 мм. с улучшенным подкатом ZnMg (цинк-магний) от 120 г/м². Магний – качественный протектор, который повышает антикоррозионные свойства стали, а за счет способности металла к поглощению упругих колебаний, повышается стойкость покрытия к ударным нагрузкам, механическому воздействию и царапинам.

Matgranit NEW не выгорает, так как пропитан специальным воском, он же защищает покрытие от влаги и не даёт скапливаться грязи, сохраняя первоначальный вид изделия на долгие годы. Кроме того, данное покрытие хорошо переносит перепады температур зимой.



Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
35 мкм	0,5 мм и более	275 гр/м ²

Область применения:



ZINKEL®

Одно из самых популярных покрытий среди аналогов Polyester с гладкой глянцевой поверхностью.

Отличается от эконом-сегмента увеличенным слоем цинкового покрытия — 1 класс цинкования. Сталь с покрытием полиэстер, толщиной 0,5 мм., производится на заводе "НЛМК" по заказу компании ВИК.

Покрытие состоит из слоя грунта и слоя отделочной эмали, что обеспечивает ему повышенную механическую прочность, высокую устойчивость к коррозии, стойкость к выгоранию. Благодаря этому, изделия с покрытием Zinkel лишены разнооттеночности и подходят для использования в любых климатических условиях.

Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
25 мкм	0,5 мм и более	275 гр/м ²

Область применения:



Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
25 мкм	0,5 мм и более	140 гр/м ²



Plusect® 0,5

Является аналогом покрытия Polyester, с увеличенной толщиной оцинкованной стали от 0,5 мм. и более. Содержание цинка равно 140 г/м², благодаря чему покрытие обладает высокой цветовой стойкостью. Практичное решение при соотношении цены и качества.

Область применения покрытия:



Texturvik


Надёжное полимерное покрытие на основе матового полиэстера, с детальной имитацией текстур натуральных материалов. Матовая поверхность покрытия не дает отблесков, придает изделию неповторимый внешний вид и глубину цвета, что значительно отличает его от покрытий того же ценового сегмента.

Сталь с полимерным покрытием TexturVik имеет толщину 0,5 мм и оптимальный защитно-цинковый слой Zn 140 г/м², что в разы улучшает антикоррозионные свойства покрытия, поэтому изделия из TexturVik отлично прослужат в различных климатических условиях.

Технические характеристики:

Толщина покрытия	Толщина стали	Цинкование
25 мкм	0,5 мм и более	140 гр/м ²

Область применения:

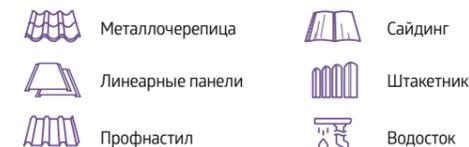

Сравнительные характеристики

покрытий Premier с базовым покрытием Polyester

Matgranit New®

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	MATGRANIT NEW
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	275 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	35 мкм
Гарантия	5 лет	25 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 3

Не секрет, что закон равновесия проявляется в балансе - наши полимерные покрытия премьер-сегмента являются тому наглядным примером! Они сочетают в себе оптимальную толщину стали и самого покрытия. Улучшенный класс цинкования препятствует образованию коррозии.

PLUSECT® 0,5

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	PLUSECT® 0,5
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	140 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	25 мкм
Гарантия	5 лет	15 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 2

Устойчивость к УФ-излучению и деформации продлевают гарантийный срок службы изделий. При этом, разнообразие цветовых решений и фактур смогут удовлетворить вкусы даже самых требовательных покупателей.

ZINKEL®

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	ZINKEL®
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	275 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	25 мкм
Гарантия	5 лет	25 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 2

TEXTURVIK

ХАРАКТЕРИСТИКА	POLYESTER	TEXTURVIK
Толщина стали	0,45 мм	0,5 мм и более
Цинкование	100-140 гр/м ²	140 гр/м ²
Покрытие	25 мкм	25 мкм
Гарантия	5 лет	15 лет
Стойкость к УФ	-	RUV 2



ЦЕННОСТЬ В БАЛАНСЕ



11 Лет на рынке **15** городов России **40** Линий проката **2,5** тысячи Партнёров

Компания ВИК - надёжный производитель материалов для кровли и фасада, доборных и комплектующих элементов, водосточных систем, сэндвич-панелей, занимающий лидирующие позиции на рынке ЮФО, ЦФО, СКФО.

На протяжении 11 лет мы продолжаем придерживаться главного принципа в работе - честность, надёжность, открытость, ориентированность на клиентов, поэтому и завоевали репутацию надёжного поставщика качественной продукции.

Вся продукция, выпускаемая на заводе, имеет подтверждённые сертификаты качества и отвечает требованиям ГОСТ и ТУ.

8 800 222 52 62

звонок бесплатный

www.sstkvik.ru

больше о нашей продукции

**ВЕДУЩИЙ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КРОВЛИ**



ВИК

ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Покрyтия
PREMIER